

①施設360°とは

L : 3.7cm
W : 8cm
H : 1.3cm



外径：3.2cm
厚み：4.4mm

②受信機とbibleの必要台数に関して

施設360機能の1つ「外出検知（資料P3）」をご利用頂く場合には、玄関およびその同一フロアに受信機を設置することが必須となりますのでご注意ください。また、受信機設置位置には100V電源が必要となりますのでこちらも合わせてご注意くださいませ。

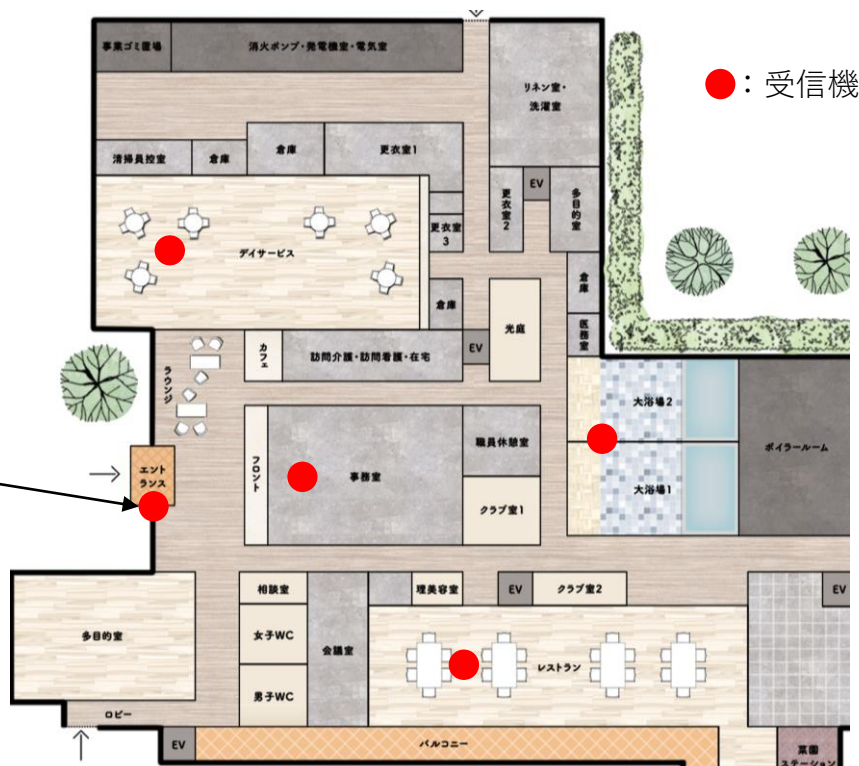


Fig. 共有部 受信機設置例 (5台)

③wifi利用可否ご確認のお願い

本システムを利用するには、受信機をネットワークに接続する必要があります。
施設内のWifi利用の可否をご教授くださいませ。

また、PCから施設内のWifiに接続する際に、例えば下記図（某カフェのWifi接続の例）のようにIDの登録等が必要な場合には、本受信機からネットワークに接続できない場合がございます。こちらも合わせてご連絡くださいませ。



Fig. ID登録が必要なWifi接続の例

④施設内マップ有無のご確認のお願い

本システムを利用する際に、受信機を設置するフロアのマップが必要となります。下記左図のようなイラスト画像や、右上のような簡易な建築画面でも構いませんし、右下のように簡易的なイラストをパワーポイント等で作成したものでも構いません。こちらも含めてご提出をお願いいたします。

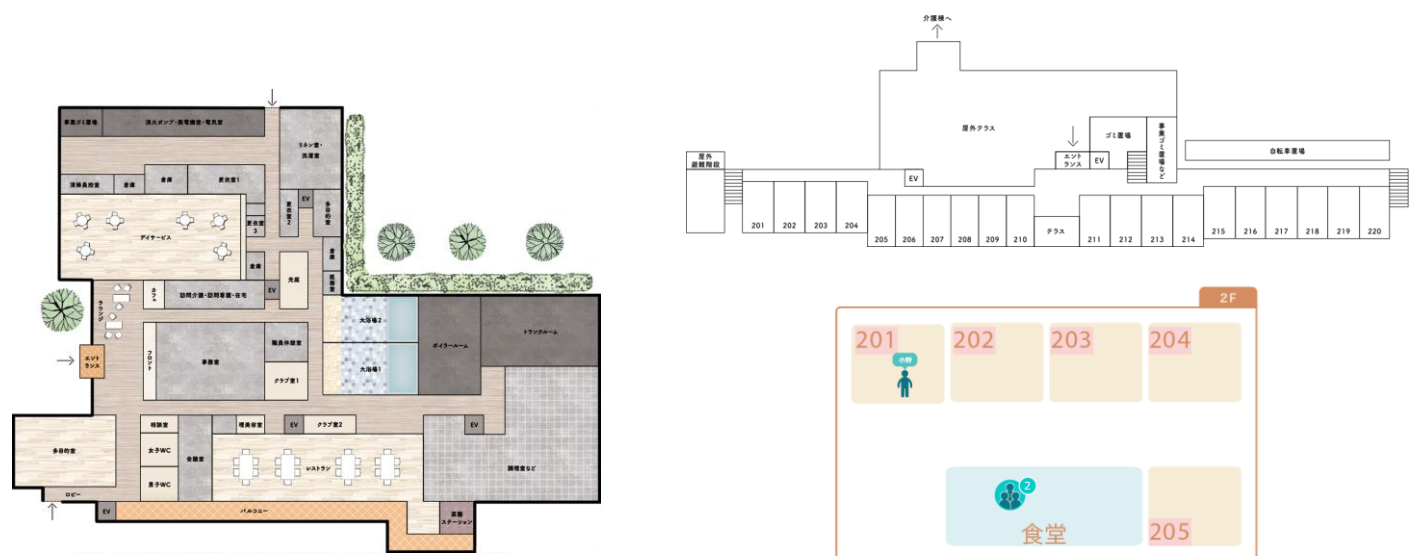



Fig. 施設内マップの例

⑤施設360° 主な4つの機能

1▶施設内の位置情報の参照

Webアプリケーションより、施設内の入居者及びスタッフの方のリアルタイムの位置情報を確認できます。※1ダッシュボードに施設内入居者の方の一覧が表示され、※2フロアマップではフロア毎に誰がどこにいるかを参照できます。また、スマートフォンなどのモバイル端末でも利用でき、パソコンとモバイルで同時利用が可能です。

※1ダッシュボード

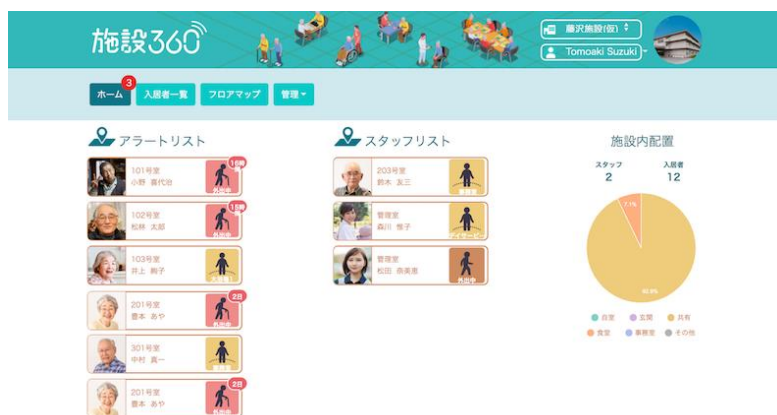

© 2020 George and Shaun, Inc.

※2フロアマップ



© 2020 George and Shaun, Inc.

2▶外出検知機能

特定の入居者が外出する際に、施設の担当スタッフにアラートが発行できます。

アラートを発行したい人は管理画面から追加・削除が可能です。

※現在、アラート発行時にSNS(LINE等想定)、ショートメールなどで担当者にアラートを発行する機能も開発中です。



© 2020 George and Shaun, Inc.

3 ▶施設外の位置情報の参照

外出アラートが発行された入居者などの屋外の位置情報を確認できます。
屋外での位置はビーコンタグbibleのサービスを利用して、外部のビーコンタグの利用者や屋外にある固定受信局とのすれ違いの履歴から定期的に位置確認ができます。



4 ▶生活習慣データの把握

日常生活習慣データから移動量を把握します。施設内の方々の行動量の平均値を出すことによって、入居者の方それぞれの行動量の変化などを察知できます。

週別

日別

